


北京握奇 多功能扫码读写器

W2160

W2160扫码读写器是一款具备多功能的读写机具，其可支持ISO7816的接触卡读写、支持ISO14443的非接卡读写、支持标准磁条卡的2/3磁道数据读取(可选)；支持二维码扫码功能；读写机具内嵌4个PSAM卡槽和一个ESAM安全模块，可支持多种应用。



PSAM说明

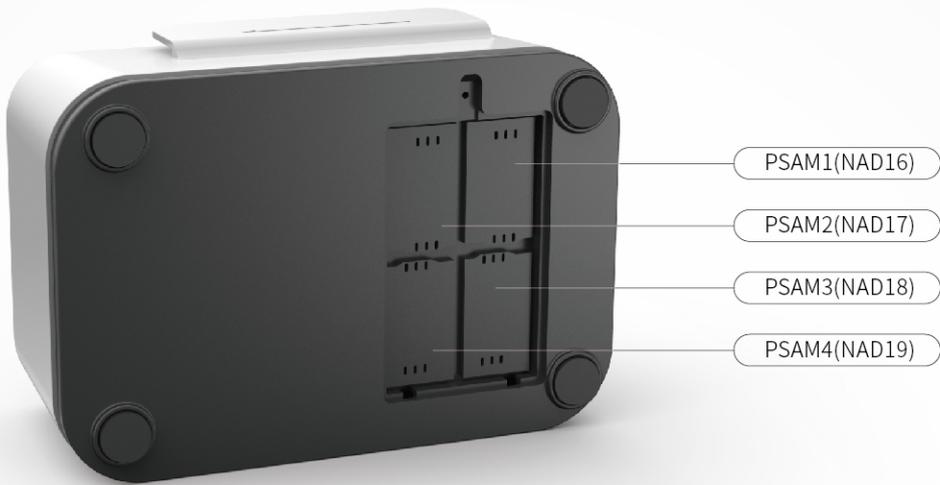

产品性能

功能	说明	备注
磁卡读卡	2、3轨磁道阅读, 双向刷卡, 单面刷卡	选配
IC卡读写	符合ISO/IEC 7816标准; 支持T=0和T=1的CPU卡, 支持存储卡AT24系列、4442、4428等卡型; 卡触点可使用次数20万次, 网式卡座	
非接触卡读写	符合ISO/IEC 14443标准, 支持TypeA/B, Mifare卡	
二代证读取功能	可内嵌公安部的身份证认证模块, 实现读取二代证信息	选配
二维码扫描	可识读各类主流一维条码及标准二维条码	
PSAM 卡座	4个PSAM卡座, 符合ISO/IEC 7816标准卡座	
指示灯	红灯: 电源指示灯, 指示读卡器的供电情况	
	绿灯: 接触卡操作指示灯; 接触卡复位成功, 指示灯亮	
	蓝灯: 通讯指示灯; 当有设备与PC机有通讯时, 指示灯闪烁	
物理接口及通讯方式	USB 接口, 读卡器供电及通讯接口, USB通讯为HID协议	
	RJ11端口1个, RS232协议, 可外扩配套密码键盘	
配线	直接出线连1.5M USB接头线缆	
工作环境	温度: -10°C~50°C	
	相对湿度: 5%~93% (非冷凝)	
存储环境	温度: -20°C~60°C	
	相对湿度: 5%~95% (非冷凝)	
产品尺寸	127*96*65 (mm)	
驱动支持	Windows7、Windows10、Linux、Android	



握奇官方网站



握奇官方微信

地址: 北京市顺义区安庆大街3号院, 邮编101318

电话: (8610) 8049 6066

网址: www.watchdata.com